


INSTRUCTIONS

For assembling and installing fixtures in Canada
Pour l'assemblage et l'installation au Canada

1) TURN OFF POWER.

- IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap that align with hole distance in canopy. Thread mounting screws into threaded holes starting from outlet box side.
- 3) Attach mounting strap to outlet box with strap mounting screws. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Grounding instructions (see Illus. A or B):
- On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

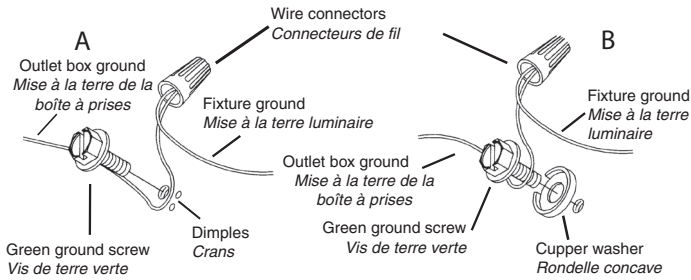

5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to wall carefully passing mounting screws with holes in canopy. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between wall and canopy of fixture.
- Thread lockup knobs onto mounting screws and tighten to secure fixture to wall.
- Insert recommended bulb (not supplied).
- Raise cage up to fixture. Fit top edge of cage inside roof of fixture.
- From the underside of the edge of the cage, thread screws up through holes in edge of cage and into holes in roof. Tighten screws to secure cage in place.


NOTE: The glass comes with a vinyl gasket at the top and bottom and needs to stay in place to prevent the glass from rattling. DO NOT remove the vinyl gaskets from the glass.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS

- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

1) COUPER LE COURANT.

- IMPORTANT :** TOUJOURS couper le courant avant de commencer le travail.
- Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.

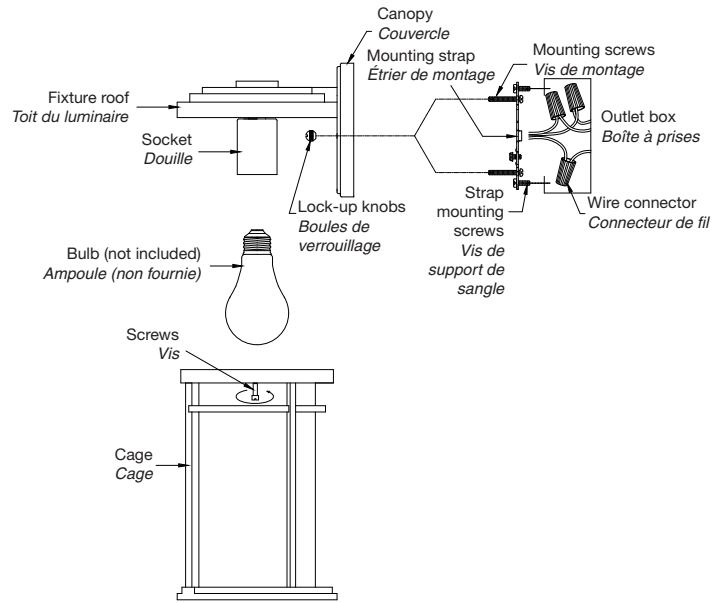


- Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- Localiser les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage, qui s'alignent sur la distance de trou dans le couvercle. Serrer les vis de montage dans les trous taraudés en commençant par le côté de la boîte de sortie.
 - Fixer l'étrier de montage sur la boîte à prises avec les vis de fixation de l'étrier. L'étrier de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
 - Instructions de mise à la terre (voir illus. A ou B) :
 - Sur les luminaires où un étrier de montage est fourni avec un trou et deux crans surélevés. Enrouler le fil de terre de la boîte à prises autour de la vis de terre verte et visser dans le trou.
 - Sur les luminaires où une rondelle concave est fournie. Fixer le fil de terre de la boîte à prises sous la rondelle concave et la vis de terre verte, et visser ensuite la vis dans le trou de l'étrier de montage.

Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte à prises avec le capuchon de connexion après avoir suivi les étapes précédentes.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Ne jamais connecter le fil de terre aux fils d'alimentation blancs ou noirs

- Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.
- Pousser le luminaire vers le mur en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le couvercle. S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du couvercle et ne sont pas pincés entre le mur et le couvercle du luminaire.
- Visser les boules de blocage sur les vis de fixation et serrer pour fixer le luminaire au mur.
- Introduire l'ampoule recommandée (non fournie).
- Soulever la cage jusqu'au luminaire. Placer le bord supérieur de la cage à l'intérieur du toit du luminaire.
- Depuis la face inférieure du bord de la cage, serrer les vis dans les trous sur le bord de la cage et dans ceux du toit. Serrer les vis pour fixer la cage.

REMARQUE: Le verre est livré avec un joint en vinyle en haut et en bas et doit rester en place pour empêcher le verre de claquer. NE PAS retirer les joints en vinyle du verre.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES

- La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 0,6 cm que le couvercle sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le couvercle qui serait supérieur à 0,5 cm doit être rectifié.
- À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du couvercle entre en contact avec la surface du mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte de sortie.